



Einbandarten


Verschiedene Einbandarten sind möglich:



Offener Rücken



Hardcover



Softcover

Laufrichtung

Zwingend parallel zum Bund

Rillierung

Eine Rillierung ist bei gestrichenen Papieren dringend zu empfehlen. Achtung: Der Strich kann trotz Rillierung ausbrechen. Nur eine Laminage der Bogen verhindert das Ausbrechen des Strichs.

Formate beschnitten

Minimale Grösse (Breite x Höhe): 150 x 150 mm. Im Doppelnutzen verarbeitet oder entsprechendem Beschnitt können auch kleinere Endprodukte produziert werden.

Maximale Grösse (Breite x Höhe): 325 x 370 mm, Rohbogenformat max.: 337 x 385 mm

Umfang

Je nach Ausführung (Einbandart, Papier, Format) ändert der mögliche Umfang. Wir beraten Sie gerne.

Dispersionslack

Keinen Dispersionslack verwenden (der Lack wird durch den Wasseranteil im Klebstoff wieder aktiviert und verblockt). Öllack eignet sich gut.

Zuschuss

Grundzuschuss 300 Bogen je Quote/Sorte zuzüglich 2% der Auflage.

Für jede Zusatzarbeit, welche am gebundenen Exemplar verrichtet wird, ist zusätzlich 1% Zuschuss zu berechnen. Bei digital gedruckten Auflagen wird der Zuschuss nach Absprache von Objekt zu Objekt festgelegt.

Papierwahl

Am besten eignen sich Naturpapiere mit einem Flächengewicht von 200 – 250 g/m². Papiere unter 170 g/m² dürfen nicht verwendet werden. Vor allem gestrichene Papiere neigen beim vollflächigen Verkleben zu einem Verzug im Block (Tellerbildung). Bis dato bei Bubu nicht verarbeitetes Papier muss vorab mit einem Blindmuster getestet werden.

Planlage


Das Produkt liegt erst flach, wenn es vollständig durchgetrocknet ist. Nach dem Verkleben muss die im Klebstoff vorhandene Feuchtigkeit aus dem Flatbook transportiert werden. Je nach Feuchtigkeit der Umgebungsluft reagiert der Buchblock stärker mit der Umgebung. Besonders im Winter dauert es länger bis die «Ausgleichsfeuchte» hergestellt ist.

Produktionszeit

Wir empfehlen, eine Produktionszeit von mind. 3–4 Wochen einzurechnen. Im Winter braucht das verklebte Papier mehr Zeit, um sich der Umgebungsfeuchte anzugleichen.

Fluttermarke

Zur Kontrolle des Buchblocks muss zwingend eine Fluttermarke mitgedruckt werden.

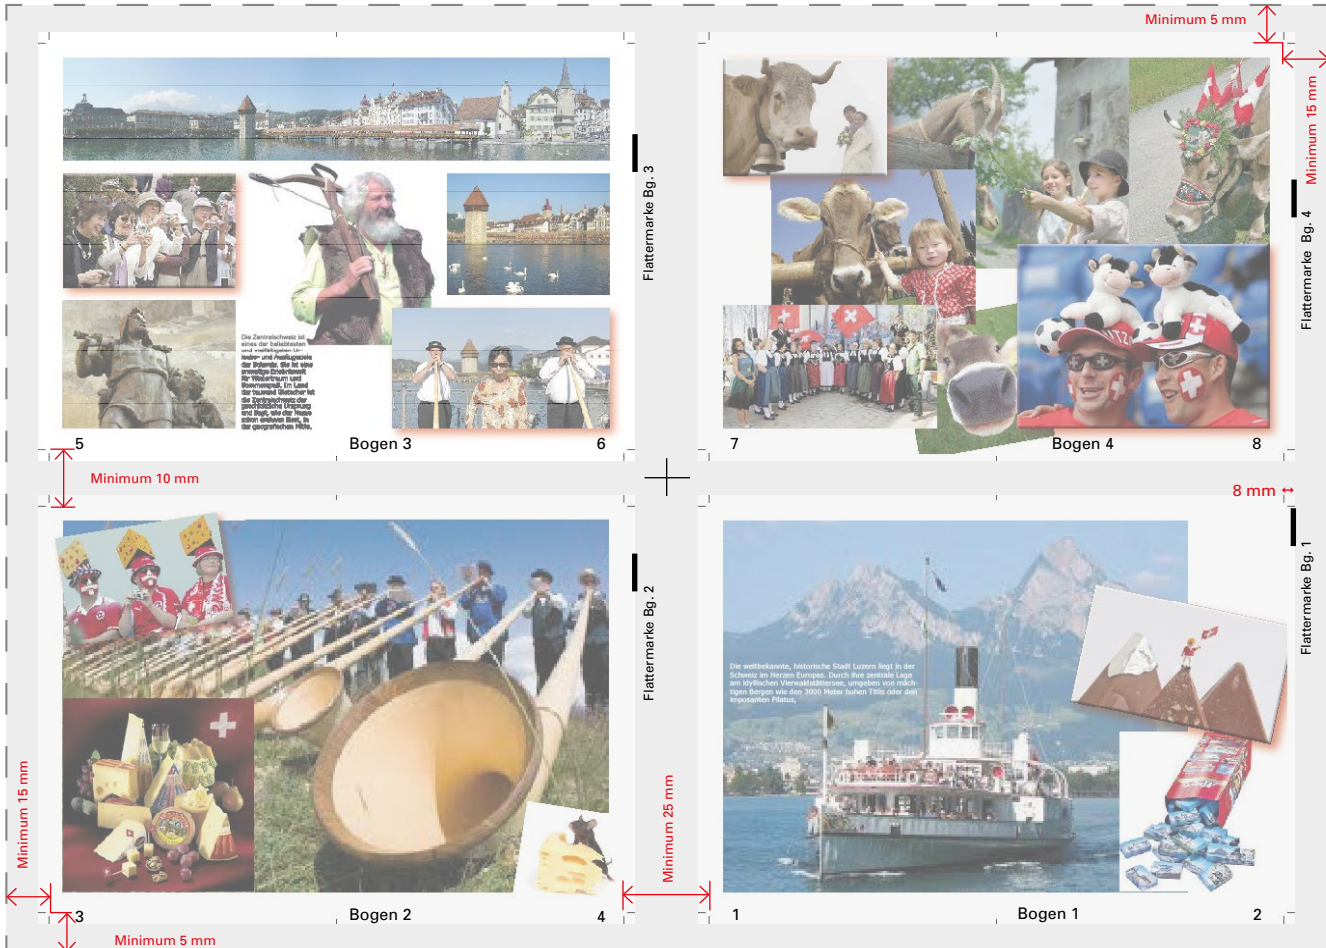

Positionierung

- Die Positionierung der Fluttermarke zur Flatbookverarbeitung ist treppenartig von Bogen zu Bogen anzuordnen.
- Die Fluttermarke ist im vorderen Bruttobeschnitt bei der Seite 2 (Verarbeitungsbogen 3/4) gut sichtbar (schwarz) mitzudrucken.
- Der Abstand zwischen Brutto- und Nettobeschnitt Vorderkante sollte 8 – 10 mm betragen.
- Die Fluttermarke sollte 4 – 6 mm breit und davon hälftig in den Bruttobeschnitt gesetzt werden (wird dann hälftig abgeschnitten) und beim Auffächern sichtbar.
- Die Fluttermarke sollte mind. 4 mm jedoch max. 10 mm hoch sein.
Die Höhe der Fluttermarke richtet sich nach Format und Anzahl der Bogenteile.